

Beskrivelse

Beskyttelsesventil til spildevand



Indholdsfortegnelse


	Side
Beskyttelsesventil til spildevand	
Artikelbeskrivelse	2
Tekniske data	3

Beskrivelse af artiklen

Spildevandsbeskyttelsesventilen anvendes til kontaktfri vandaflledning til spildevandsnettet. Ved at tilslutte overløbsbeskyttelsen og spildevandsslangen til to ventiler, der roterer 180°, opstår der ikke stænkvand under afløbet.



Spildevandsbeskyttelsesventilen er sat lodret på kloakti-tilslutningen. Så snart vandet løber gennem de to slanger (overløbssikring og spildevandsslange), åbnes ventilen på grund af det resulterende vandtryk, og vandet kan løbe ud i spildevandsledningen uden problemer.

Ventilen lukker derefter automatisk igen. Dette forhindrer vandet i at løbe tilbage og forhindrer ubehagelige lugte og eventuelle bakterier, der kan udvikle sig i slangen.

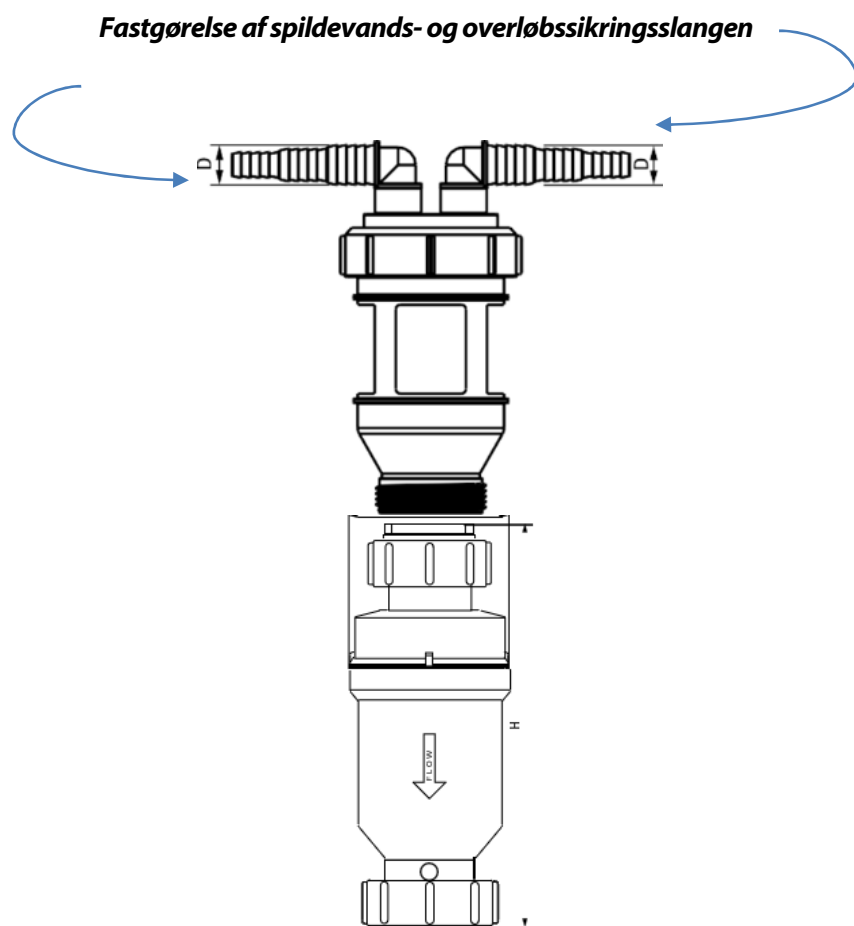

Tekniske data


- Gennemstrømningshastighed: 30 [l/min]
- Materiale: PP (polypropylen)

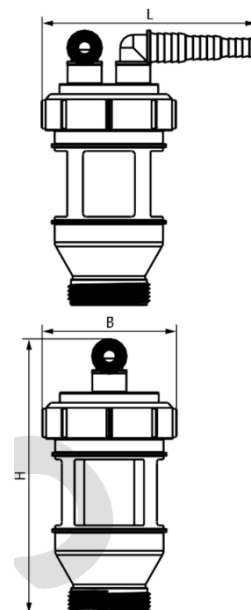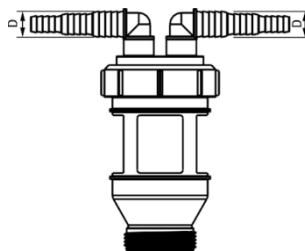

Artikel nr.	D (mm)	Afløb	L (mm)	B (mm)	H (mm)
0055095	10 - 16	1 ½"	110	78	159

- Lodret udløb: [120,9 [l/ min]
- Materiale: PP (polypropylen), hvid

Artikel nr.	Tilstrømning	Afløb	Model	B (mm)	H (mm)
0053242	1 ½"	40 mm	MacValve - 11	70	175

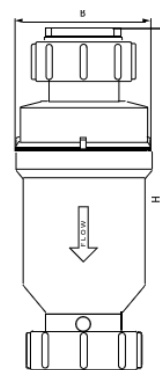

Bemærk: Der må ikke anvendes et afløbsrensemiddel i dette produkt.